FONTE NOBREAK FULL POWER 250W PLUS

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

- Tensão de entrada Full range 90 a 240VAC;
- Modelos disponíveis 12VDC, 24VDC, 48VDC ou (-)48VDC;
- Modelos disponíveis com corrente de saída de 4A ou 9A;
- Possui carregador de baterias dedicado de 1A;
- LED sinalizador modo AC ou modo bateria;
- Possui sinalizador sonoro (Buzzer);
- Conexões de carga de saída e banco de baterias por borne;
- Sistema nobreak 100% online, sem tempo de comutação;
- Saída extra de 12V/1A para detecção de falta de energia;
- Tensão de saída totalmente estabilizada;
- Proteção contra sobrecarga de saída;
- Proteção contra curto-circuito na saída;
- Proteção de subtensão do banco de baterias que evita descarga profunda da bateria prolongando sua vida útil;
- Proteção de entrada contra surtos elétricos;
- Ventilação Forçada;
- Fonte Nobreak microcontrolada;
- Possibilita a ligação de fontes em paralelo (Saídas), para se adquirir maior capacidade de corrente/potência;
- Prática e de fácil instalação;
- Desenvolvida e fabricada no Brasil;
- 5 anos de garantia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Entrada	Tensão	90/240VAC (Full Range)			
	Frequência	50 / 60Hz			
	Rendimento	>85%			
	Conexão	Cabo de força tripolar			
Saída	Tensão	12VDC	24VDC	48VDC	-48VDC
	Corrente	9A	9A	4A	4A
	Potência	108W	216W	192W	192W
	Conexão	Conectores Borne 4 vias (1 - Positivo| 1 - Negativo)			
Saída PoE	Tensão	A mesma tensão do modelo do equipamento (verificar antes de ligar qualquer equipamento)			
	5 Portas	Gigabit ethernet 10/100/1000Mbps			
	5 portas	LAN			
	Corrente	800mA por porta			
	Conexão	RJ45, sendo, um LAN e um PoE, (pino 4e 5 positivo, 7e8 Negativo) compatível com as normas IEEE 802,3AF/AT			
Carregador de Baterias	Tensão	13,7VDC	27,5VDC	55VDC	55VDC
	Corte subtensão bat.	10,5VDC	21VDC	42VDC	42VDC
	Corrente	1A para todos os modelos			
	Conexão	Conectores Borne 4 vias (1 - Positivo| 1 - .Negativo)			
	Bateria	Utilizar baterias de até 60Ah			
Proteções	Entrada	Surtos de tensão			
		Surtos de corrente			
	Saída	Sobrecarga			
		Subtensão da bateria			
Saída Auxiliar sem função Nobreak	Tensão	12VDC			
	Corrente	1A			
	Conexão	Borne 2 vias			
Outros	Dimensões	AxLxP= 44,70 x 482,9 x 169,4 mm			
	MTBF	>60.000 Horas (Estimado)			
	Peso	2Kg			
	Filtro	Antirruído			
	Temp.de Operação	0 a +40°C			
	Ventilação	Forçada			

Modelos	**Código de compra**	**Descrição**	**Tensão saída**	**Corrente de saída**	**Tensão do carregador**
	3.21.019	90 ~ 240VAC (Full range)	12VDC	9A	13,7VDC
	3.21.016	90 ~ 240VAC (Full range)	24VDC	9A	27,5DC
	3.21.022	90 ~ 240VAC (Full range)	48VDC	4A	55DC
	3.21.023	90 ~ 240VAC (Full range)	-48VDC	4A	55DC
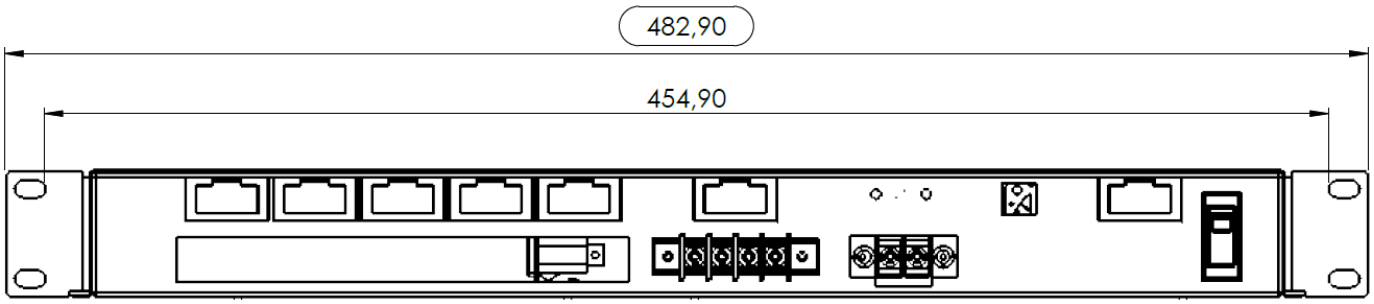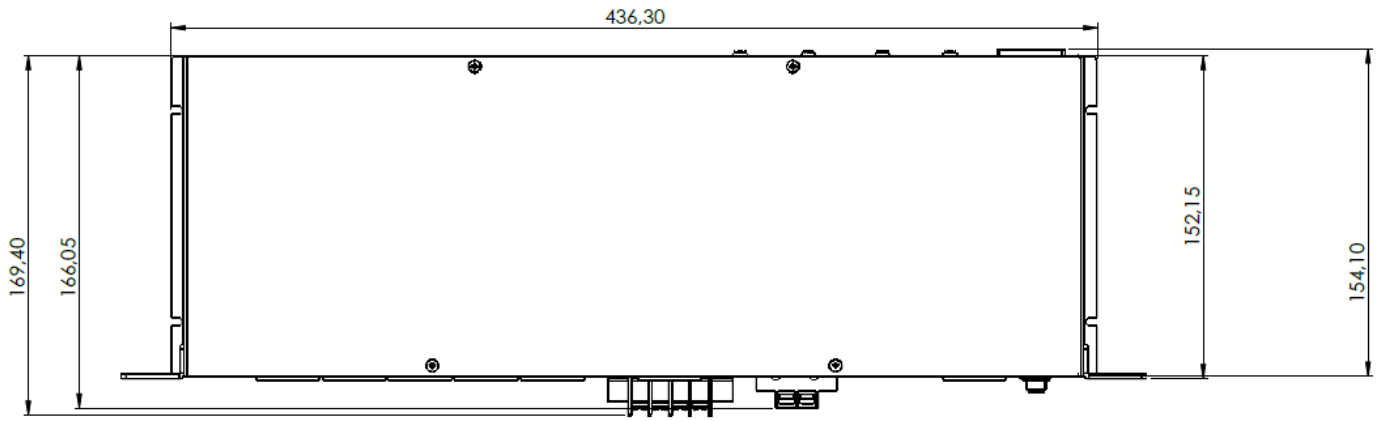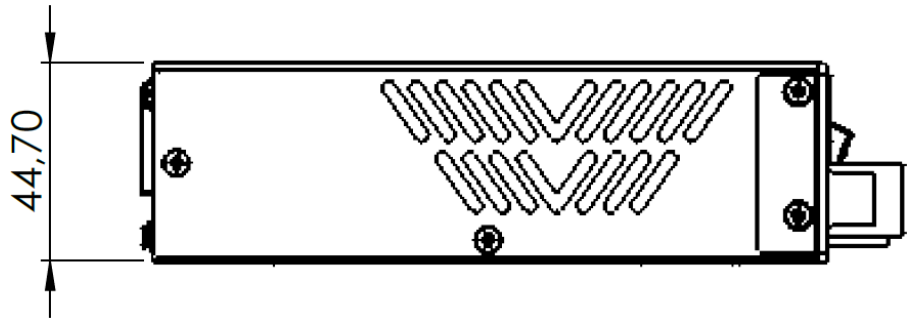
INFORMAÇÕES MECÂNICAS