

CARACTERÍSTICAS GERAIS:


- Alimentação de entrada Full Range (90 a 240 VAC);
- Modelos em 13,8 ou 27,5VDC;
- Sistema de Nobreak Online, sem tempo de comutação;
- Configuração e acesso via aplicativo Web Browser com suporte HTML5 e Javascript;
- Recurso de DHCP para facilitar na configuração;
- LED (RGB) informativo de status de funcionamento;
- Informação de porcentagem de carga de bateria;
- Status de banco de bateria (carregada, carregando e descarregando);
- Entrada para sensor de porta (Contato seco);
- Saída relé contato Seco (NA/C/NF) corrente máx.. 10A;
- Entrada para Sensor de Temperatura Externa (sensor não incluso);
- SNMP para monitoramento
- Fabricado no Brasil;
- 1 ano de garantia




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Entrada	Tensão (Full Range)	90 ~ 240VAC	
	Frequência	50/60Hz	
	Rendimento	>85%	
	Conexão	Cabo Tripolar NBR14136	
Saída	Tensão	13,8VDC	27,5VDC
	Corrente	5A	3A
	Potência	69W	82,5W
	Carregador	Depende do consumo da saída	
	Conexão	Borne 2 vias	
Bateria / carregador	Corte por subtensão	10,5VDC	21VDC
	Conexão	Borne 2 vias	
Proteções	Entrada	Surto de tensão	
		Surto de corrente	
	Saída	Sobrecarga	
		Curto circuito	
		Fusível modelo 12VDC = 8A	
		Fusível modelo 24VDC = 3A	
Outros	Dimensões AxLxP (mm)	45,5 x 215,8 x 123,82 mm	
	Peso Kg	0,66	
	MTBF	>60.000h (Estimado)	
	Montagem	Sobrepor	
	Ventilação	Natural	
Ethernet	Velocidade	10Mbps Based-t RJ45 IEEE802,3™	
	AUTO MDI/MDI-X	Não Suportado	
	MAC	Sim	
	Protocolos suportados	ARP - TCP - UDP - DNS - IP- ICMP - NTP – SNMP-DHCP	
	Network discovery	Over UDP	
	Redes roteadas	Depende da configuração Gateway e DNS Server (Solicitação ARP)	
Modelos	Código	Descrição	
	3.04.051	Mini Max duo Gerenciável 90 ~ 240Vac (Full Range) 13,8Vdc 5A	
	3.04.030	Mini Max duo Gerenciável 90 ~ 240Vac (Full Range) 27,5Vdc 3A	

INFORMAÇÕES MECÂNICAS

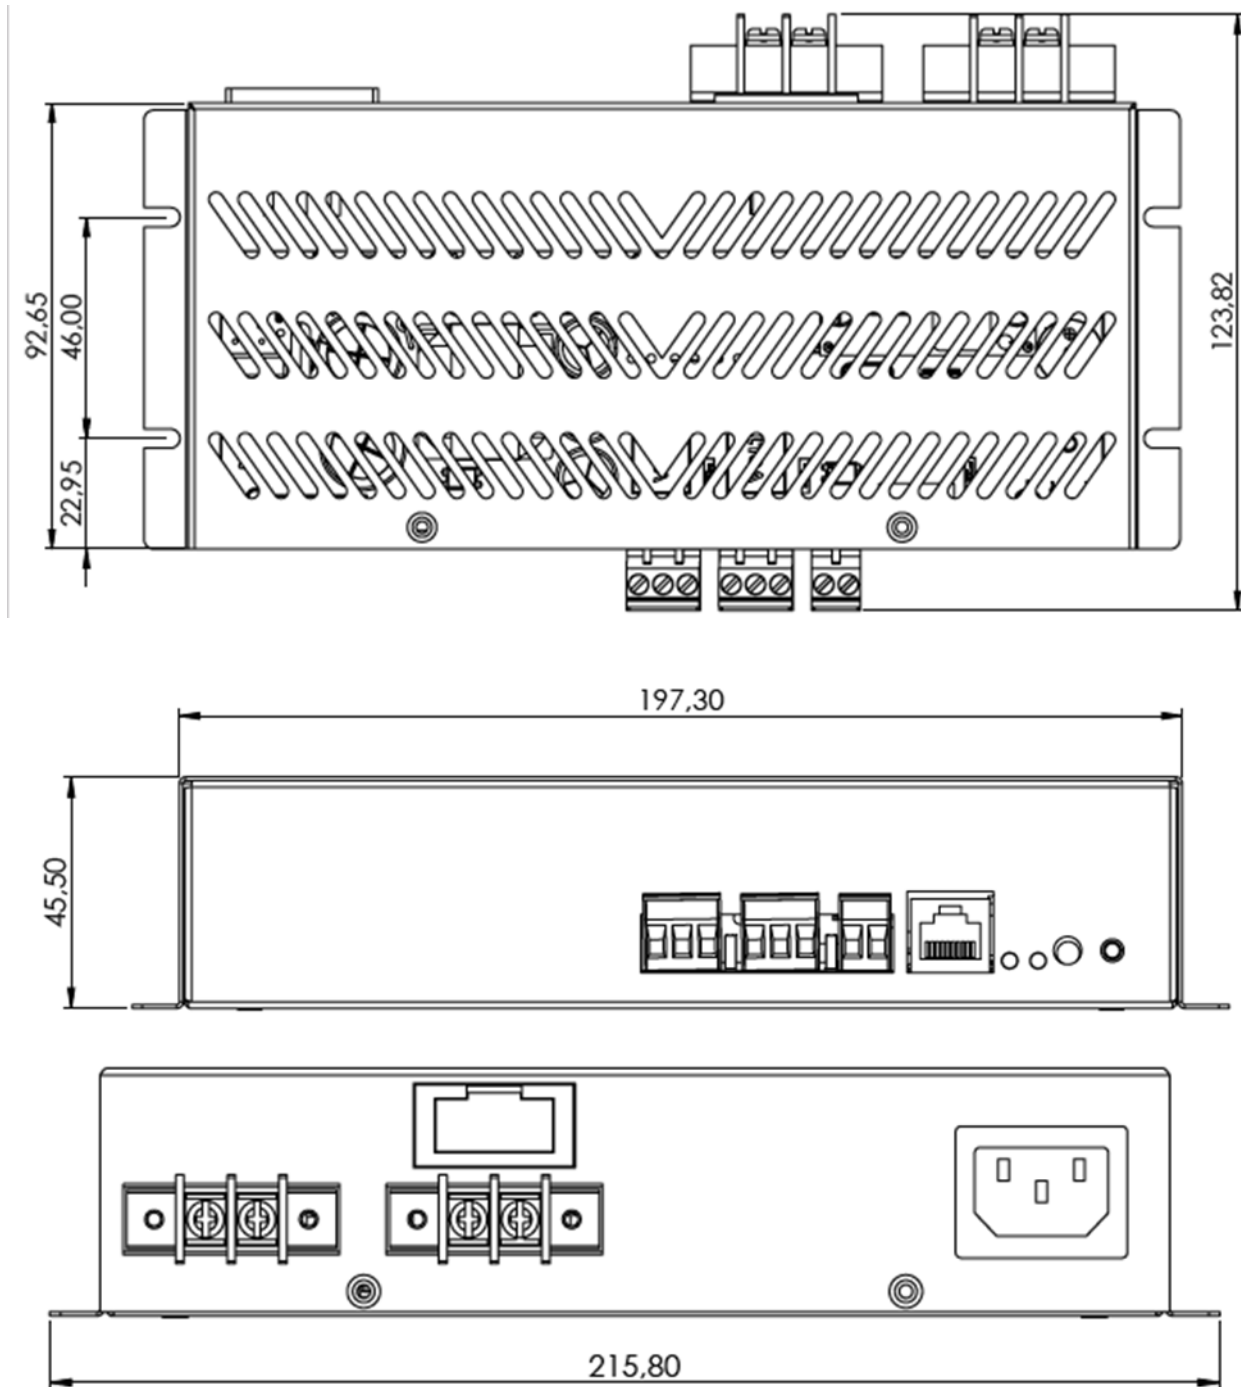

Terminal Block 2 vias

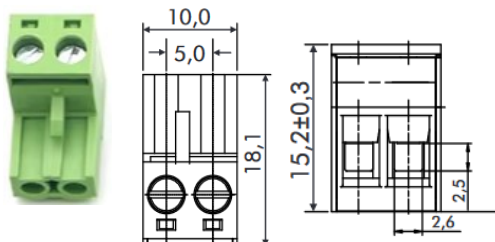

Terminal Block 3 vias

