

FORTE NOBREAK FULL POWER 1000W RACK 1U



CARACTERÍSTICAS

- Tensão de alimentação automático 110/220Vac;
- Proteção de subtensão de baterias para evitar descarga completa;
- Display para visualizar informações da fonte;
- Padrão 19" 1U;
- Mais autonomia;
- Possibilita a ligação de fontes em paralelo, para se adquirir maior capacidade de corrente/potência.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ENTRADA	
TENSÃO	127/220Vac (Seleção Automática)
FREQUÊNCIA	50/60Hz
RENDIMENTO	>75%

SAÍDA	
TENSÃO	48Vdc
POTÊNCIA	1000W
CORRENTE	Até 20A
CONEXÃO	Conectores Borne

CARREGADOR DE BATERIA	
TENSÃO	55Vdc (Tensão de Flutuação) 4 Baterias de 12V
CORRENTE CONSTANTE	Até 20A
VARIAÇÃO DE SAÍDA EM MODO BATERIA	42 a 55Vdc
CORTE DE BATERIA	Aproximadamente 42Vdc



PROTEÇÕES	
ENTRADA	Surtos de tensão, surtos de corrente
SAÍDA	Sobrecarga, subtensão da bateria (Que evita a descarga total da bateria, preservando sua vida útil)

OUTROS	
DIMENSÕES	Rack 19" 1U
MONTAGEM	Rack 19" ou Sobrepor (basta remover as aletas)
MTFB	>60.000 Horas (Estimado)
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	0 a +40 ° C
FILTRO ANTIRRUÍDO	
VENTILAÇÃO FORÇADA	


MODELOS		
TENSÃO	CORRENTE DE SAÍDA	CORRENTE DO CARREGADOR
48Vdc	20A	0A
48Vdc	15A	5A
48Vdc	10A	10A
48Vdc	5A	15A
55Vdc	0A	20A

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

FONTE NOBREAK FULL POWER 1000W

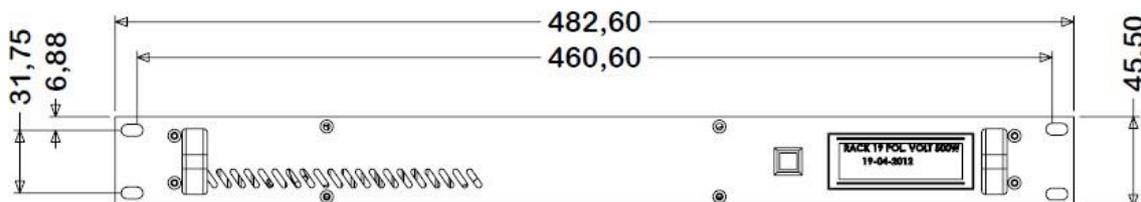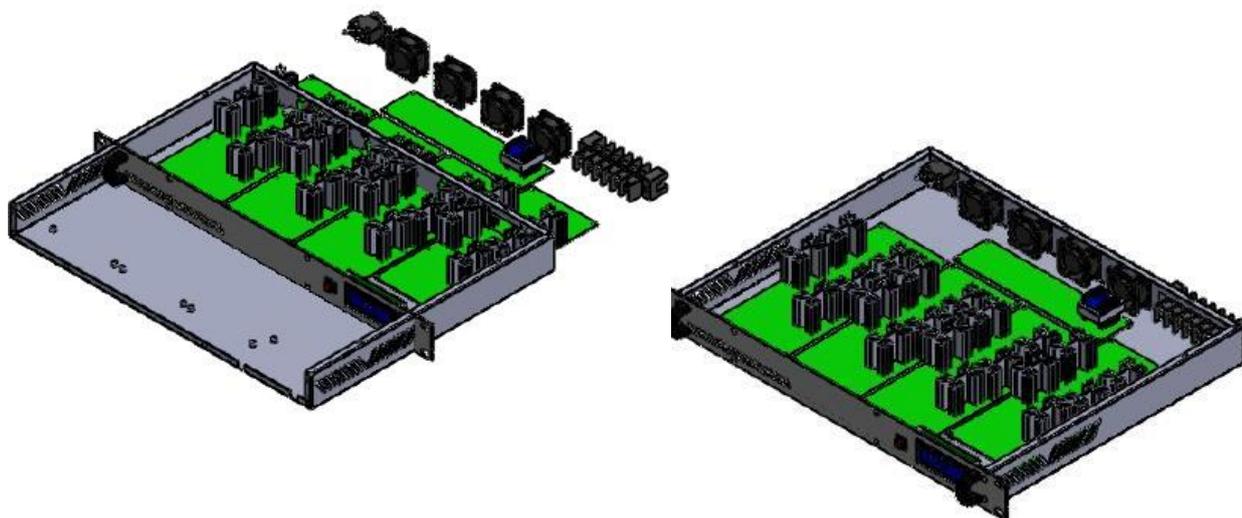


ESCALA 1 : 3



ESCALA 1 : 3



ESCALA 1 : 3

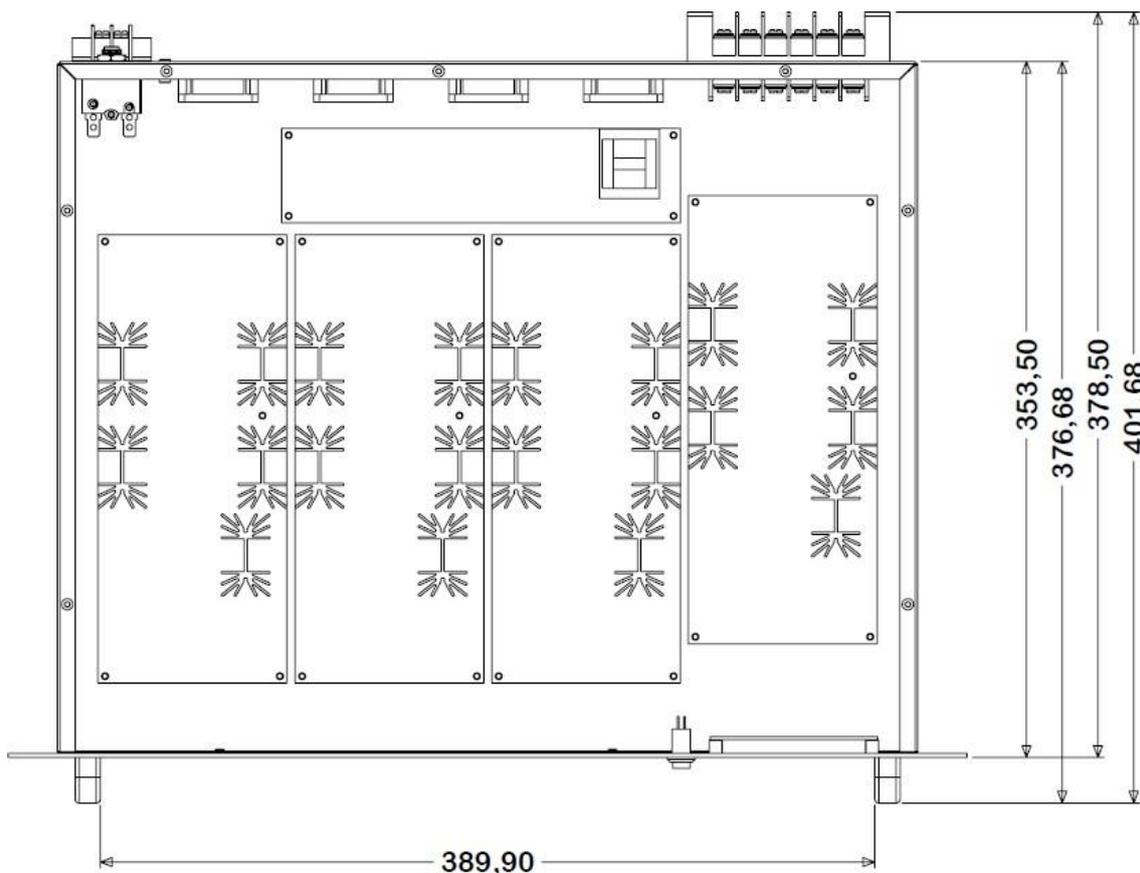

Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	VISTA EXPLODIDA/QTD.
1	BASE RACK 1U FONTE NOBREAK FULL POWER 1000W	1
2	TAMPA RACK 1U FONTE NOBREAK FULL POWER 1000W	1
3	PAINEL FRONTAL RACK 1U FONTE NOBREAK FULL POWER 1000W	1
7	Alça 1UR	2