FONTE NOBREAK FULL POWER 250W

100% NACIONAL

5 ANOS DE GARANTIA

CARACTERÍSTICAS

- Tensão de alimentação Full Range;
- Proteções de entrada e saída;
- Proteção de subtensão de baterias para evitar descarga completa;
- Saída estabilizada;
- Maior capacidade de corrente;
- Carregador de bateria interno1A (12Vd,24Vdc, 48Vdc e -48Vdc);
- Sistema Nobreak online;
- Possibilita a ligação de fontes em paralelo, para se adquirir maior capacidade de corrente/potência;
- Prática e de fácil instalação.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ENTRADA			
TENSÃO	90 ~ 240Vac (Full Range)		
FREQUÊNCIA	50 / 60 Hz		
RENDIMENTO	>85%		

SAÍDA			
TENSÃO	12 | 24 | 48 | -48Vdc		
POTÊNCIA	12V = 127W	24V = 254W	48 e -48V = 270W
CORRENTE	12V = 10A	24V = 10A	48 e -48V = 5A
CARREGADOR DE BATERIA	1A		
CONEXÃO	Conectores borne		

CORTE POR SUBTENSÃO EM MODO BATERIA	
12VDC	Aproximadamente 10,5Vdc (1 Bateria de 12Vdc)
24Vdc	Aproximadamente 21Vdc (2 Baterias de 12Vdc)
48Vdc	Aproximadamente 42Vdc (4 Baterias de 12Vdc)
-48Vdc	Aproximadamente 42Vdc (4 Baterias de 12Vdc)

PROTEÇÕES	
ENTRADA	Surtos de tensão, surtos de corrente
SAÍDA	Sobrecarga, subtensão da Bateria (Que evita a descarga total da bateria, preservando sua vida útil)

OUTROS	
DIMENSÕES A x L x P	55 x 190 x 268mm
MONTAGEM	Sobrepor
MTFB	>60.000 horas (Estimado)
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	0 a +40 °C
FILTRO ANTIRRUÍDO	
VENTILAÇÃO FORÇADA	

Condições Máximas Absolutas

Operando sobre faixa de temperatura ao ar livre (salvo indicação em contrário)

	MIN	MÁX	Unidade
Tensão de Alimentação	90	240	Vac
Temperatura de Operação	-2	60	°C
Temperatura de Armazenamento	-2	60	°C

Estas configurações de estresse únicas, não implicam na operação funcional do dispositivo. Exposição a condições máximas absolutas de funcionamento por longos períodos podem afetar a confiabilidade do dispositivo.

Condições de operação recomendadas

Operando sobre faixa de temperatura ao ar livre (salvo indicação em contrário)

	MIN	MÁX	Unidade
Tensão de Alimentação	110	220	Vac
Temperatura de Operação	0	40	°C
Temperatura de Armazenamento	0	40	°C

Ações de estresse únicas, não implicam na operação funcional do dispositivo. Exposição a condições máximas absolutas de funcionamento por longos períodos podem afetar a confiabilidade do dispositivo.

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

FONTE NOBREAK FULL POWER 250W

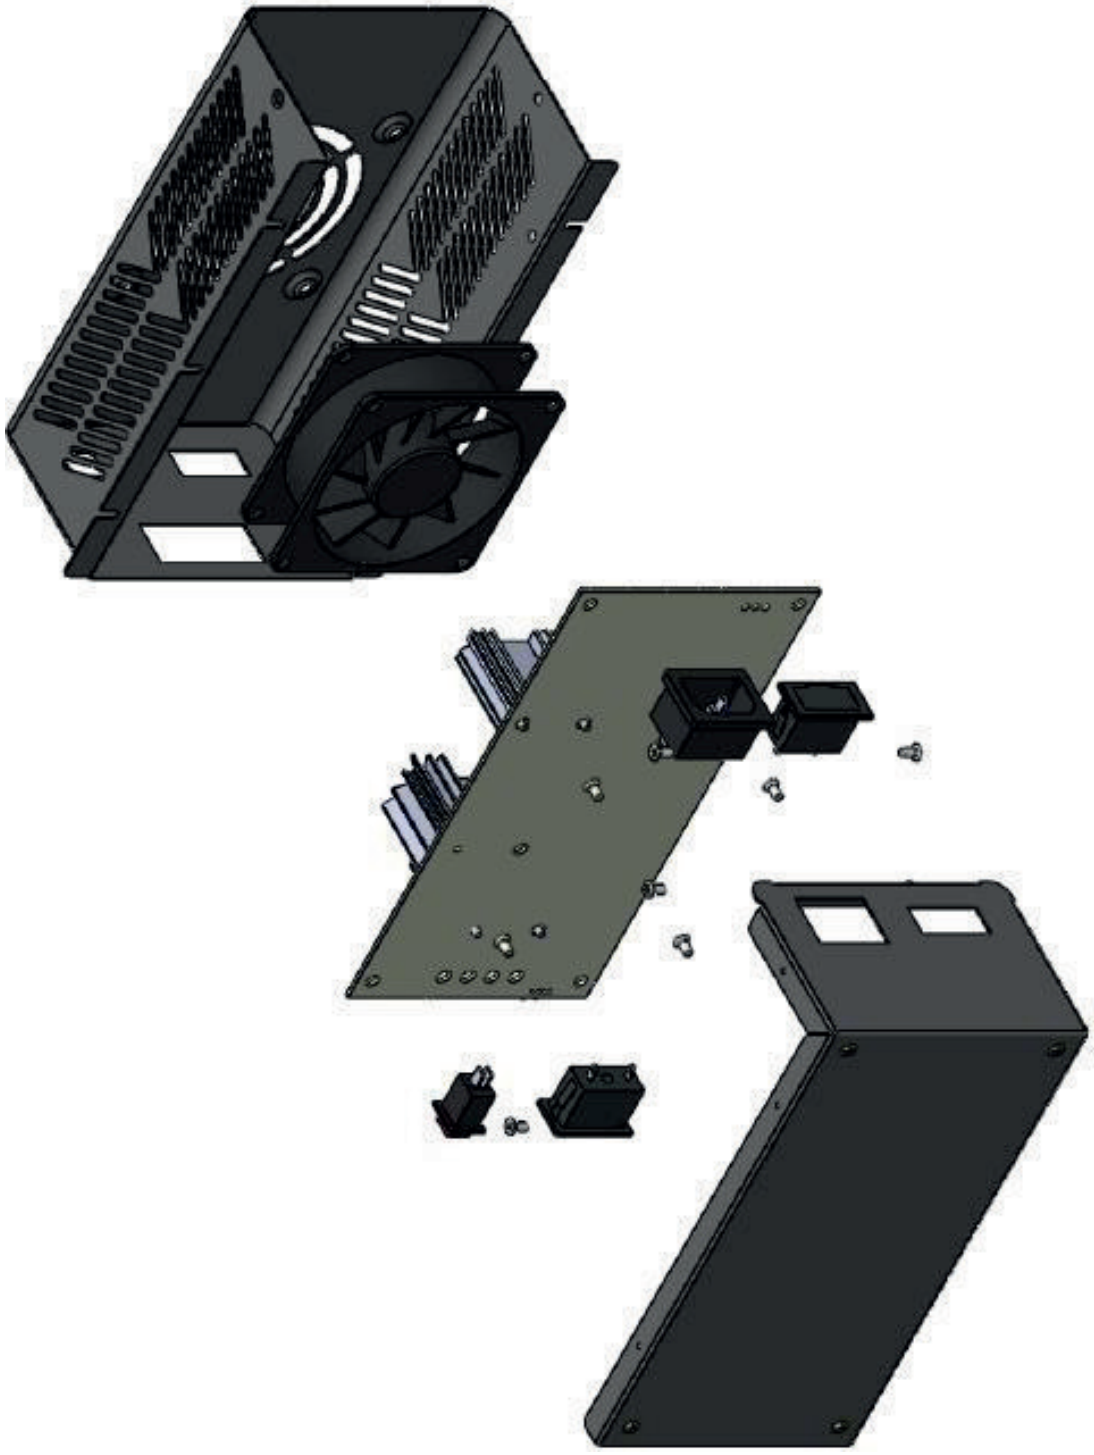

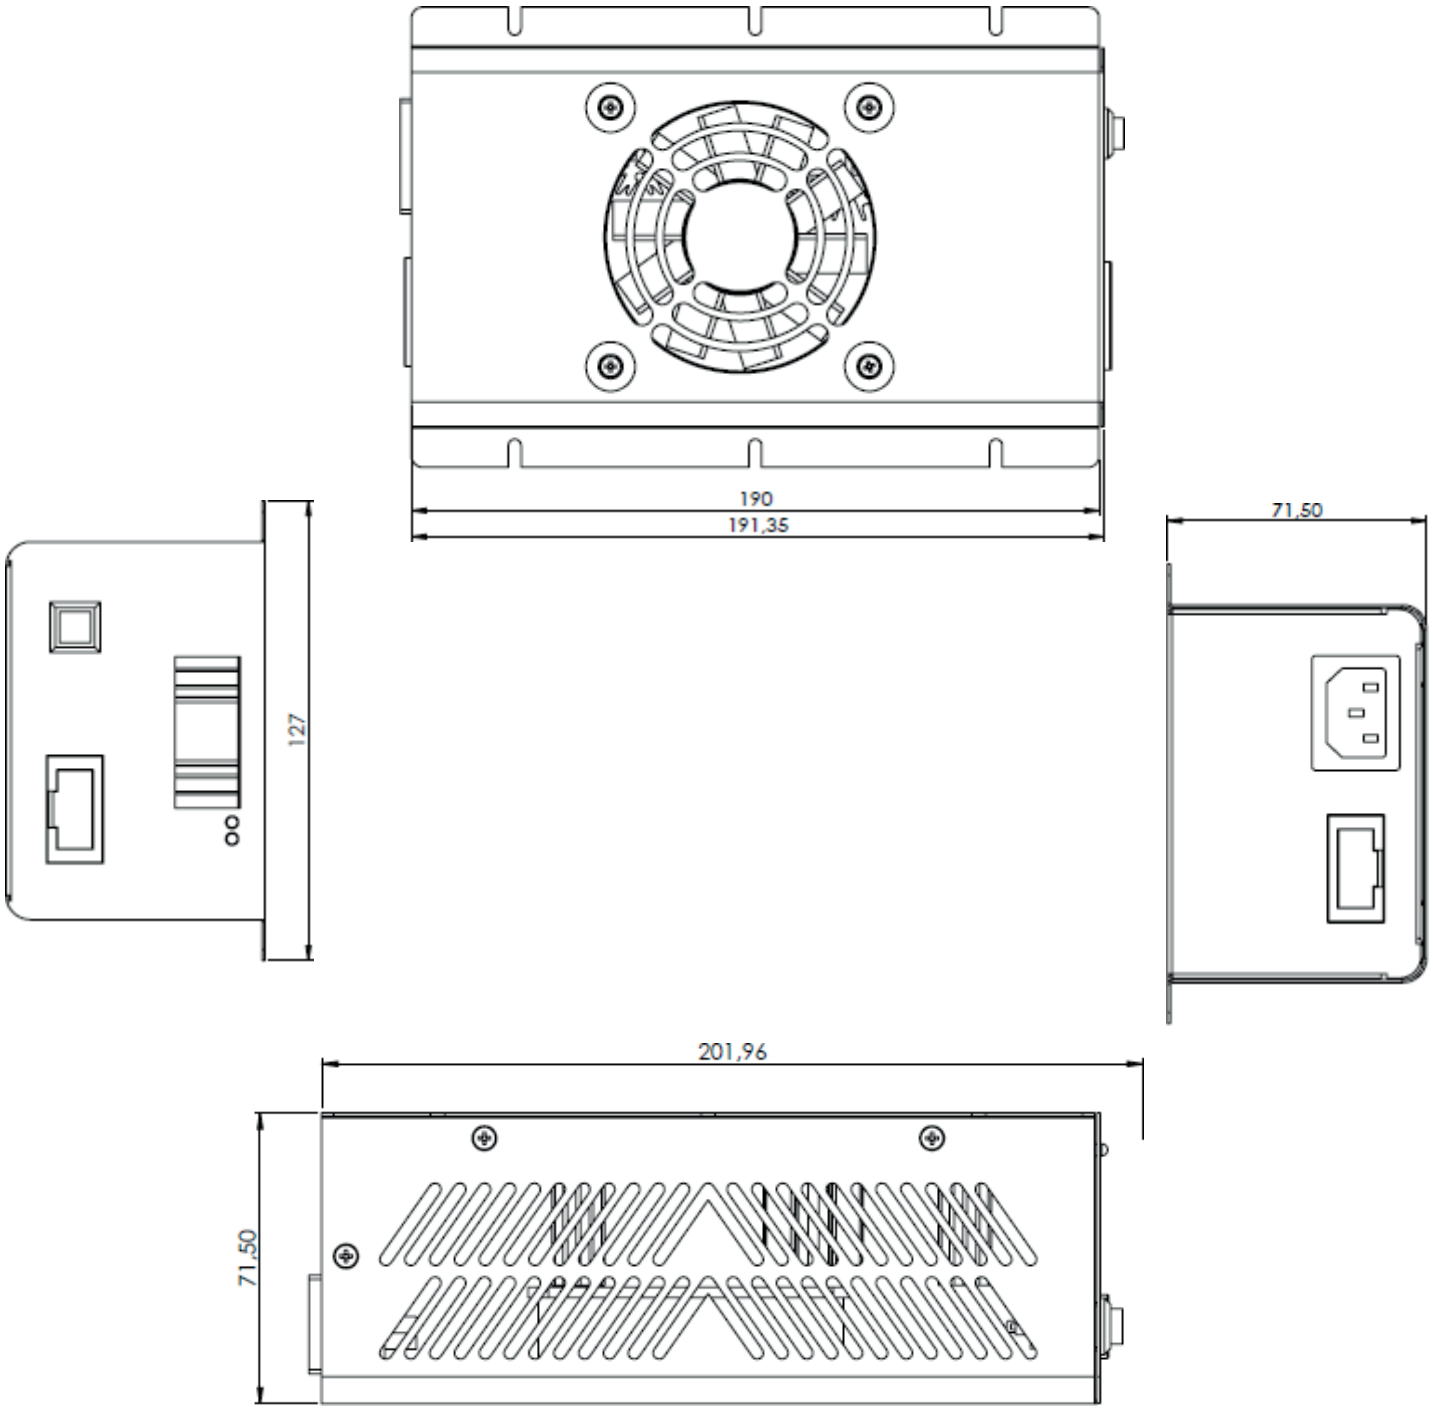

Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	QTD.
1	BASE FULL POWER 250W 24V_9A+1A	1
3	TAMPA FULL POWER 250W 24V_9A+1A	1