UPS DC SMART 380

2 ANOS DE GARANTIA 100% NACIONAL

VOLT

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

- Entrada de alimentação bivolt 127VAC ou 220VAC;
- Modelos de tensão 12V/ 24V/ 48V e -48VDC;
- Disponíveis nos modelos de corrente de saída de 5A e 10A;
- Carregador de baterias de 2,5 a 5A (Verificar modelo);
- Possibilita o uso de baterias com capacidade superior 100Ah;
- Transição entre o modo rede e bateria online, sem tempo de comutação;
- Saída totalmente estabilizada;
- Possui acesso as configurações através do navegador Web Browser com interface fácil e intuitiva;
- Permite ligar, desligar e reiniciar a saída de carga remotamente através da interface WEB;
- Conta com protocolo SNMP para integração a softwares de monitoramento;
- Conta com API para integração;

- Conta com teste de bateria
- Conta com monitoramento de todos os parâmetros, incluindo da tensão do banco de baterias, status da rede elétrica, temperatura interna, entre outros;
- Sinalização sonora e visual por LED para o modo de operação “Bateria”;
- Botão para desacionar buzzer;
- Conta com uma entrada para sensor de porta aberta (sensor contato seco);
- Conta com um relé de contato seco de 10A para acionamento de dispositivos externos;
- Possui um fusível de proteção de entrada para rede elétrica;
- Possui um fusível de proteção na saída do carregador;
- Proteção contra curto-circuito e sobrecarga da saída;
- Proteção de subtensão do banco de baterias, evitando descargas profundas;
- Garantia de 2 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Entrada	Tensão	Full range Bivolt 127VAC/220VAC			
	Frequência	50/60Hz			
	Rendimento	85%			
	Auto consumo	127VAC		220VAC	
		Aprox. 0,35A		Aprox. 0,20A	
Saída	Modelo	12VDC	24VDC	48VDC	-48VDC
	Tensão	12,5VDC	24,5VDC	48,5VDC	48,5VDC
	Corrente	10A	10A	5A	5A
Carregador	Tensão	13,8V	27,6V	55,5V	55,5V
	Corrente	5A	5A	2,5A	2,5A
	Potência	189W	380W	380W	380W
Proteções	Entrada	Fusível modelo 12V			5A
		Fusível modelo 24V			8A
		Fusível modelo 48V			8A
		Fusível modelo -48V			8A
		Surtos de tensão			
		Surtos de corrente			
	Saída	Curto-circuito			
		Sobrecarga			
	Carregador de Baterias	Fusível bateria modelo 12V			12,5A
		Fusível bateria modelo 24V			12,5A
		Fusível bateria modelo 48V			8A
		Fusível bateria modelo -48V			8A
		Inversão de polaridade de baterias			
	Corte por subtensão	10,5VDC	21VDC	42VDC	42VDC
	Dimensões A x L x P (mm)	Rack 19” 1U		44,5 x 482 x 290,5	
		Bancada		44,5 x 308,2 x 290,5	
Ethernet	Montagem	Rack 19” 1U e bancada			
	MTBF	>60.000 horas (Estimado)			
	Temp. de operação	0 a +40°C			
	Ventilação	Ventilação natural (sem cooler)			
	Filtro	Antirruído			
Outros	Interface	10Mbs Based-t RJ45 IEEE802.3™			
	Auto MDI/MDI-X	Não suportado			
	MAC	Sim			
	Protocolos suportados	ARP - TCP - UDP - DNS - IP - ICMP - HTTP - SNMP - SMTP			
	Network Discovery	Over UDP			
	Redes roteadas	Depende da configuração Gateway e DNS Server (Solicitação ARP)			
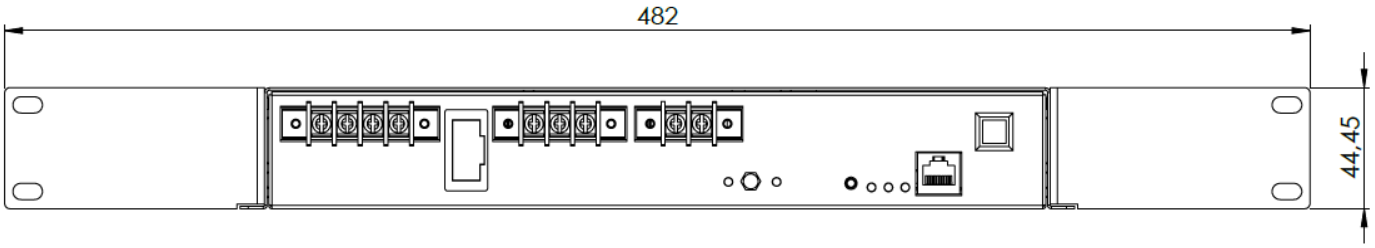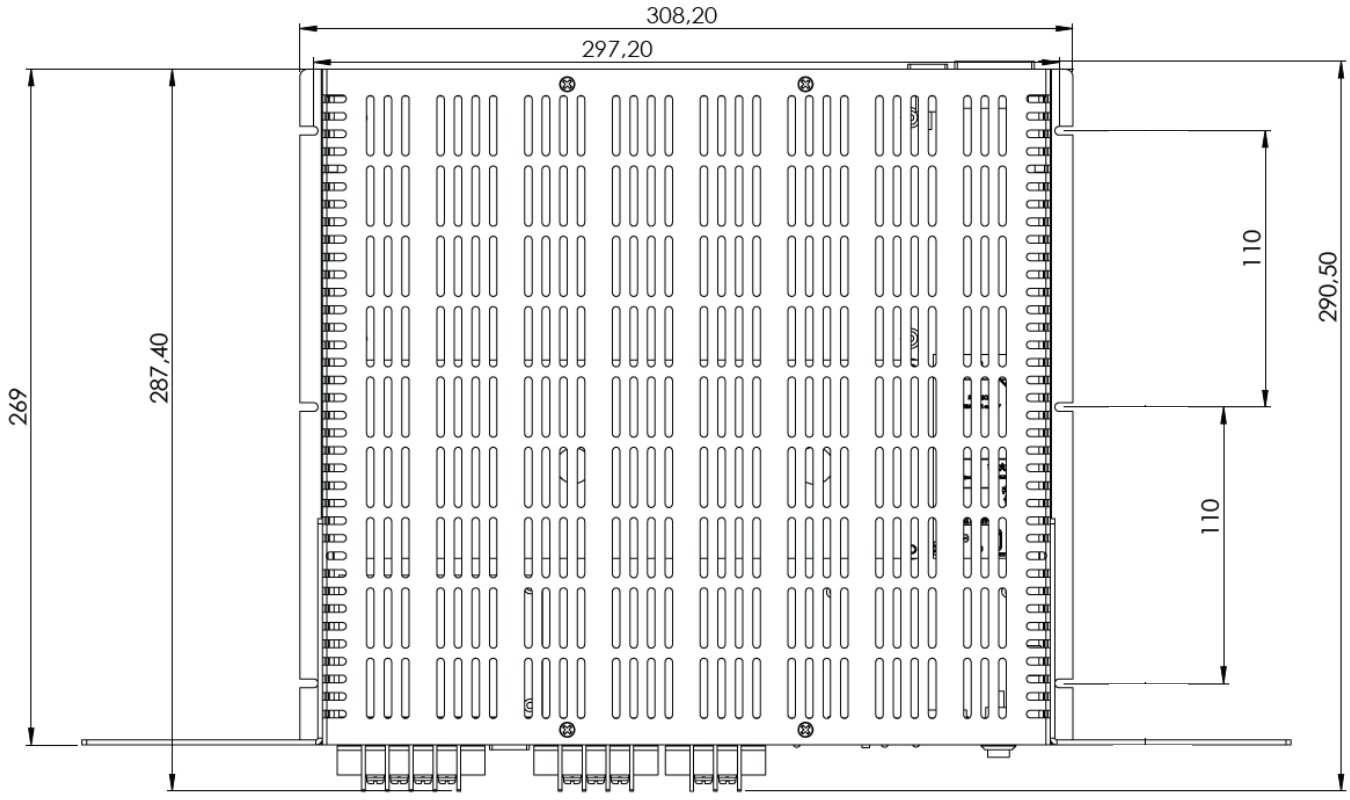
INFORMAÇÕES MECÂNICAS