MANUAL DE INSTRUÇÕES

CONVERSOR DC/DC

2,5A

VOLT

SUMÁRIO

Descrição 3
Características Técnicas 4
Instalação 6

DESCRIÇÃO

Converte a tensão contínua na entrada para uma tensão de saída menor, possibilitando a ligação de equipamentos com diferentes faixas de alimentação a uma mesma fonte ou até mesmo em uma fonte Nobreak. Possui opções de entrada e saída com conector RJ 45, padrão PoE - compatível com a norma IEEE 802.3.AT (pinos 4 e 5 positivo; 7 e 8 negativo) ou com plug P4. Além da tecnologia de ponta utilizada, é leve, compacta e ideal para aplicações em Rádios/Wireless, controle de alarmes, sistemas de emergência e segurança, câmeras IP, VOIP, roteador Wireless, entre outros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Conversor DC/DC 2,5A		
Entrada	Tensão	12 | 24 | 48 Vdc
Saída	Tensão	5|7,5|9|12|15|24 Vdc
	Corrente	2,5 A
	Potência	60W
	Conexão	RJ45 independentes, sendo uma LAN e uma PoE (compatível com a norma IEEE 802.3.AT; pinos 4 e 5 positivo, 7 e 8 negativo); ou conector P4 | Bitola de 0,5mm^2 | Comprimento: 90 cm
Ethernet	Transmissão de dados	Fast Ethernet (100Mbps) *RJ45
Proteções	Entrada	Surtos de tensão e surtos de corrente
Outros	Dimensões A x L x P	35 x 56 x 76 mm
	Peso	0,115 Kg
	MTFB	>60.000 horas (Estimado)
	Temperatura de operação	0 a 40ºC

INSTALAÇÃO

Conversor DC/DC de 48V para 24V até 2,5A

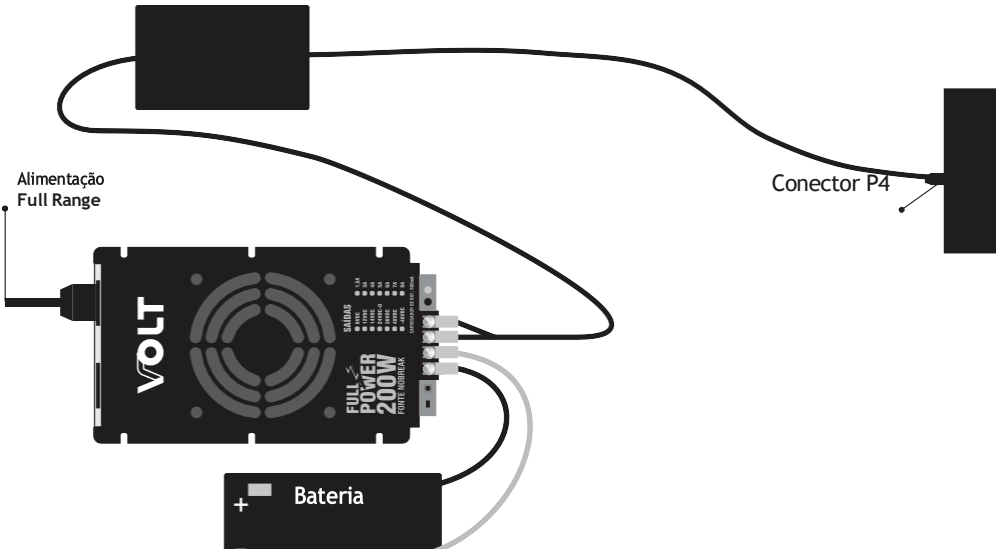

ATENÇÃO

- Não obstrua os pontos de abertura para a ventilação da fonte
- Não inverta a polarização da bateria e da saída do equipamento
- Para uma proteção eficiente contra descargas elétricas utilize aterramento de menor resistência possível (< 5 ohms)
- Cuidado: não abra; alta tensão.

TERMO DE GARANTIA

1. Este equipamento é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 meses. Sendo os primeiros 3 meses de garantia legal, e os últimos 9 meses de garantia especial concedida pela Volt Equipamentos Eletrônicos Ltda.

Acesse o Termo de Garantia completo pelo QR CODE abaixo:

.

VOLT EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
Av. Sapucaí, 111 - Boa Vista - Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37538-620 | Tel.: (35) 3471-3042 - volt@volt.ind.br
volt.ind.br