MANUAL DE INSTRUÇÕES

FONTE CHAVEADA GIGABIT

VOLT

DESCRIÇÃO

Fonte de alimentação chaveada PoE compostas por dois conectores RJ45 em sua saída, sendo um LAN e um PoE - compatível com a norma IEEE 802.3.AT/AF (pinos 4 e 5 positivo/ 7 e 8 negativo). Permite a transmissão de dados e energia pelo mesmo cabo UTP, em GIGABIT. Possui entrada Full Range e tensão de saída contínua em 48VDC/0,5A. Indicado para aplicações em VOIP, câmeras, Switches, alarmes, rádios, entre outros.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Entrada de alimentação Full Range (90 a 240Vac);
- Proteção de entrada contra surtos de tensão e surtos de corrente;
- Duas portas de saída RJ45, sendo uma LAN e outra PoE;
- I ano de garantia;

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Entrada	Tensão	90~240Vac (Full Range)
	Frequência	50/60Hz
	Rendimento	>85%
Saída	Tensão	48Vdc
	Corrente	0,5 A
	Potência	24W
	Conexão	RJ45, sendo um LAN e um PoE (Pinos 4 e 5 positivo, 7 e 8 negativo)
Ethernet	Transmissão de dados	Gigabit Ethernet (10/100/1000Mbps)
Proteções	Entrada	Surtos de tensão e surtos de corrente
Outros	Dimensões A x L x P	50 x 65 x 118 mm
	Peso	0,275 Kg
	MTBF	>60.000 horas (Estimado)
	Temperatura de operação	0 a 40ºC

APLICAÇÃO

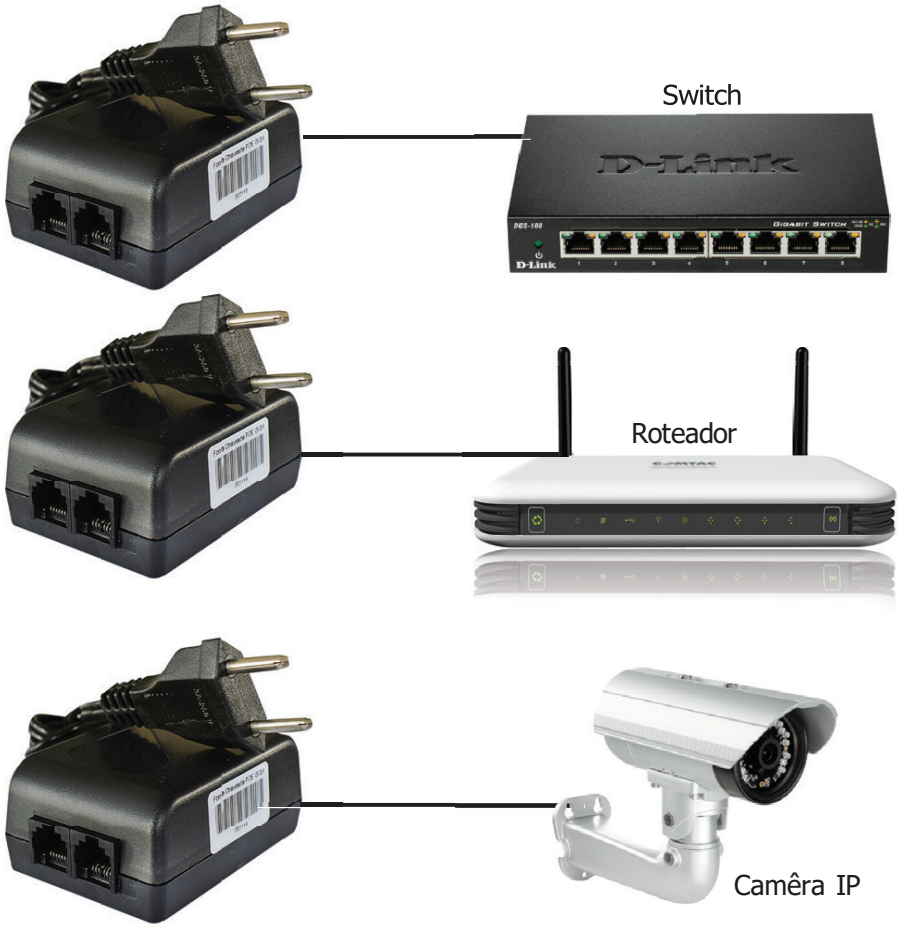

TERMO DE GARANTIA

1. Este equipamento é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 meses. Sendo os primeiros 3 meses de garantia legal, e os últimos 9 meses de garantia especial concedida pela Volt Equipamentos Eletrônicos Ltda.

Acesse o Termo de Garantia completo pelo QR CODE abaixo:

.

VOLT EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
Av. Sapucaí, 111 - Boa Vista - Santa Rita do Sapucaí/MG
CEP: 37538-620 | Tel.: (35) 3471-3042 - volt@volt.ind.br
volt.ind.br

SUMÁRIO

Descrição 3
Características Gerais 3
Características Técnicas 3
Aplicação.....4